Bluetooth® Headset User Guide

CBTH1-PLUS

Index

1. Introduction
2. Package List
3. Product Illustration
4. Charging the Headset
5. Power On/ Off
6. Pairing the Headset (or any **Bluetooth**® wireless device)
7. Wearing the Headset
8. Answering Incoming Calls
9. Refusing Incoming Calls
10. Ending Calls
11. Voice Dialing
12. Redialing
13. Transferring Calls Between Handset and Headset
14. Placing Calls On Hold
15. 3 Way Conference Calling
16. Adjusting the Volume
17. Safety Instruction
18. Specifications
19. Trouble Shooting
20. Headset Care
21. Q & A
22. Declaration of Conformity
23. Limited Warranty

1. Notice before using

Thank you for purchasing the Cobra **Bluetooth**® Over the Head Headset CBTH1-PLUS. Your Cobra CBTH1-PLUS is a **Bluetooth**® wireless technology device that enables a cable free connection between your **Bluetooth**® wireless technology headset and **Bluetooth**® wireless technology enabled handset.

2. Package List

Please inspect your packaging contents and refer to the package list below to confirm that there is no shortages or defects. The packaging contents includes the following items:

- ► CBTH1-PLUS **Bluetooth**® Wireless Headset....1
- ► User Guide.....1
- ► Warranty Card.....1
- ► USB Cable.....1
- ► Vehicle Charger.. 1

If you find any shortage or defect, please contact your retailer where you purchased your **Bluetooth**® wireless techonology headset.

3. Product Illustration

1. Multi-Function Button (Answer/End/On/Off)
2. Volume Up (+)
3. Indicator Light
4. Voume Down (-)
5. Charging Jack Port
6. Speaker (Receiver)
7. Microphone

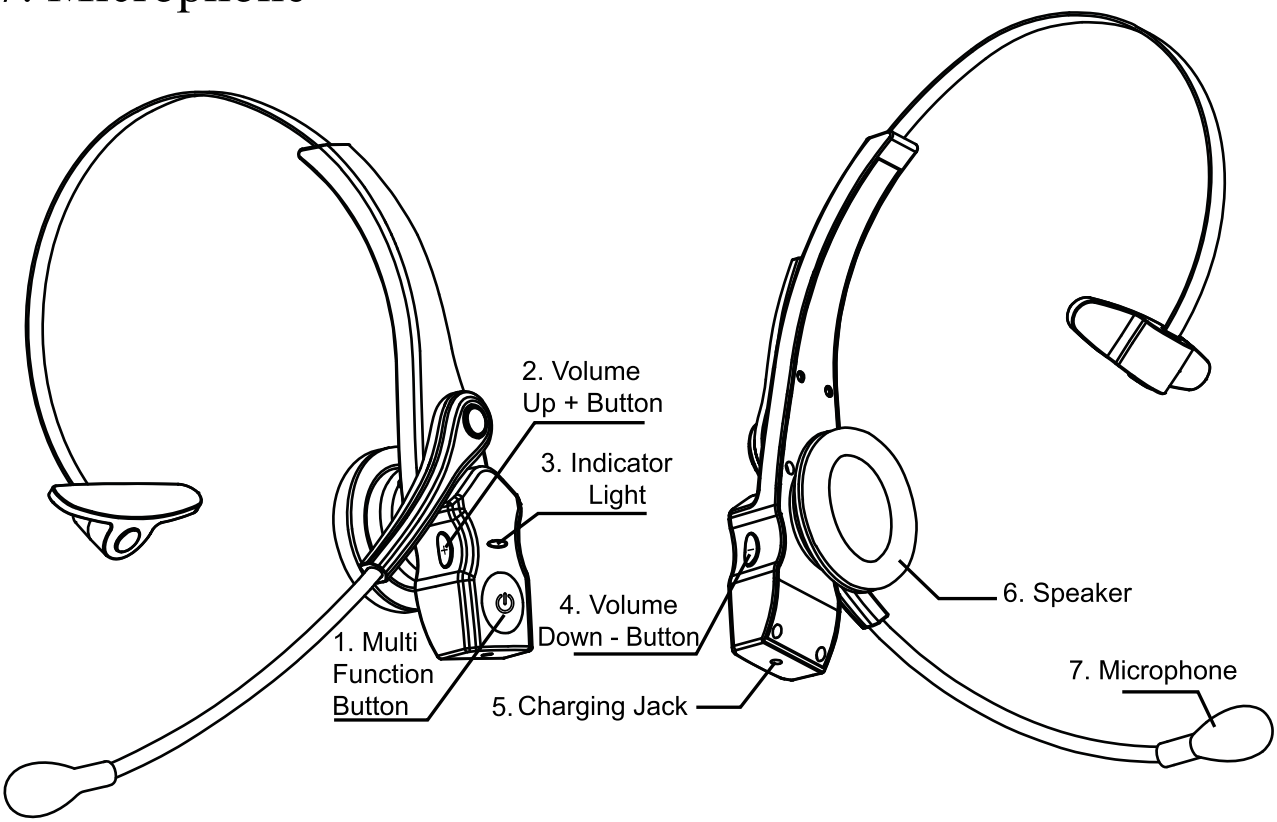

Charging Accessories

USB Charging Cable



Vehicle Charger

4. Charging the Headset

CBTH1-PLUS includes a rechargeable built-in Lithium Polymer battery. IMPORTANT: For first time use, charge the headset for at least 4 hours before pairing.

1. Insert the USB charging cable into the charging jack port located at the bottom of the headset.
2. Plug other end of USB charging cable into the vehicle charger.
3. Plug vehicle charger into a working cigarette outlet.
5. When charging is complete (90-120 minutes)

NOTE:

- Do not attempt to use headset while charging
- Only use the supplied chargers or original Cobra products to charge the headset
- When headset battery charge is low, the indicator light will flash red.
- Do not charge the headset for more than 24 hours
- Recharge headset only within a temperature range of 14ºF to 113ºF

5. Power On/Off

1. To power on, press and hold the multi-function button for 4+ seconds, the power will turn on after the indicator flashes a blue light 3 times (the blue light will continously flash every 3 seconds).
2. To power off, press and hold the multi-function button for

4+ seconds until you hear 3 beeps and you see the indicator flash red 3 times.

6. Pairing the Headset

IMPORTANT: Your Cobra **Bluetooth**® headset and your **Bluetooth**® wireless technology enabled phone or other **Bluetooth**® wireless technology device, must be "paired" together before first time use.

1. Ensure the Headset is off (no flashing indicator light).
2. Press and hold the multi function button for 5 seconds until the indicator light alternates blue and red flashes (alternating light indicates that headset is in pairing mode).
3. Ensure your mobile phone has the **Bluetooth**® wireless technology function and start the **Bluetooth**® wireless technology new device searching function. Please follow the instructions of your mobile phone to proceed the operation.
4. Activate the **Bluetooth**® "discovery" function in the mobile phone or other **Bluetooth**® device. Example: Menu/ **Bluetooth**®/add new device. (See phone manual for specific **Bluetooth**® wireless technology pairing instructions.)
6. When **Bluetooth**® wireless headset is recognized by your phone, "CBTH1-PLUS" will appear in the list of found devices.
7. Scroll to select or highlight "CBTH1-PLUS" and press OK
8. You will be prompted to enter the headset password "0000" press OK

9. If pairing is successful, your headset's indicator will flash blue. If pairing is not successful, repeat the pairing process starting at step 1
10. Certain phone models may require you to press "connect" or "add to trusted devices" (See phone manual for specific **Bluetooth**® wireless technology pairing instructions)
11. Your headset is now paired and ready to use.

NOTE:

- Recommended distance between phone and headset during pairing is 1-3 feet
- If headset is not successfully paired within 2 minutes, it will automatically abandon pairing mode and revert to standby mode

7. Wearing the Headset

According to your preference, adjust the headset on your left or right ear.

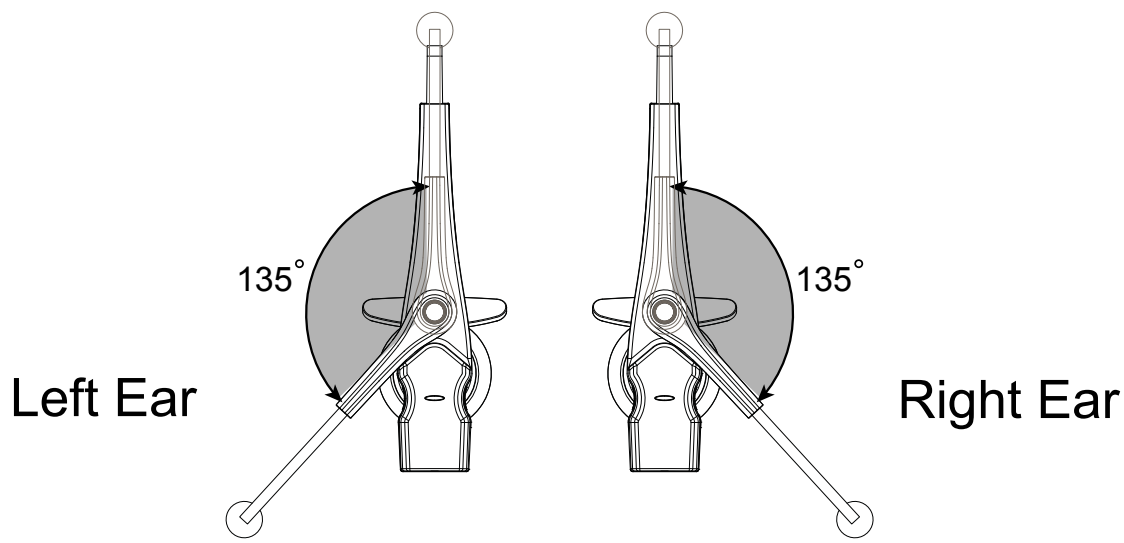

8. Answering Incoming Calls

IMPORTANT: The working range of the **Bluetooth®** Wireless Headset is 16 feet indoors and 16 - 32 feet outdoors.

1. Wait for Headset to ring and then press the multi-function button to answer incoming call.

NOTE:

- If **Bluetooth®** Wireless Headset is off, **Bluetooth®** wireless technology calls must be answer through handset.

9. Refusing Incoming Calls

(For Handsfree profile phones) Press and hold multi-function button for 2-3 seconds until beep sound is heard.

(For Headset profile phones) Call reject must done using the phone(See specific phone owners manual).

10. Ending calls

1. When the conversation is over, press the multi-function button to end the call.

11. Voice dialing

IMPORTANT: Your mobile phone and carrier must support this feature and or it must be activated to work properly.

1. Press the multi-function button for less than 1 second on the Headset to activate voice dialing and follow your mobile phone instructions to proceed with the voice dialing.

12. Redialing

1. Press the multi-function button on the Headset for 2~3 seconds until you hear a beep sound to redial the last call.

13. Transferring Calls Between Headset and Handset

1. To transfer call to phone, press the volume increase (+) button for 2~3 seconds until you hear one beep sound, then the call will be transferred to your mobile phone.
2. To transfer call to **Bluetooth®** Headset, see your phone's manual for special phones specific instructions.

Note:

- Your mobile phone must support the Handsfree profile. For more details, please check the manual of your mobile phone.

14. Placing Calls On Hold

IMPORTANT: Your mobile phone and carrier must support this feature and/or it must be activated to work properly.

1. Press the volume decrease (-) button for 2~3 seconds until you hear one beep sound, then the call will be placed on hold. The Headset automatically answers a second incoming call.
2. To take a call off of hold, press the volume decrease (-) button for 2~3 seconds until you hear one beep sound.

NOTE:

- To activate this function, please refer to the instructions of your mobile phone manual to make sure your phone program supports this function.

16. 3 Way Conference Calling

IMPORTANT: Your mobile phone and carrier must support this feature and/or it must be activated to work properly.

1. Press the volume decrease (-) button for 2~3 seconds until you hear one beep sound, then Call 1 will be placed on hold. The Headset automatically answer a second incoming call.
2. To proceed the triple phone conversation while you are answering the Call 2, press the volume increase (+) button for 2~3 seconds until you hear the beep sound to join all calls together.
3. To end the triple phone conversation, press the function button, then Call 1 and Call 2 will be hanged up together.

NOTE:

- During a 3 way conference call, you can NOT return to just Call 1 or Call 2.
- If the 3 way conference call has not been activated, you can press the decrease (-) volume key for 2~3 seconds to easily transfer the calls between Call 1 and Call 2.
- If Call 1 is on hold and you hang up with Call 2, connection with Call 1 will be renewed.

17. Adjusting the Volume

During a call, you may adjust the Headset's volume.

1. To increase the volume, press the increase (+) volume key.
2. To decrease the volume, press the decrease (-) volume key.

Note:

- You will hear a beep sound that corresponds to the adjusted volume level while adjusting the volume up or down.

18. Safety instruction

1. Read the Headset manual carefully and use the headset correctly by following the instructions.
2. Keep the Headset away from children.
3. Do not use the cleaning liquid or spray to clean the Headset.
4. Do not clean the Headset while charging it.
5. Do not disassemble the Headset.
6. If you encounter a problem, contact your retailer or service center.

19. Specification

Product Model No.	CBTH1-PLUS
Standard Convention/ Signal Output	**Bluetooth**® V2.0 + EDR, Class II
Frequency Band	2.4GHz ~ 2.4835GHz, ISM Band
Talk/ Standby Time	Up to 20 hours / Up to 400 hours
Supporting Profile	Headset & Handsfree
Connection	Peer to Peer
Data Encryption	128 bits encrypted
Power Capacity	Rechargeable Li-Polymer
Power Supply	5.1V DC adapter
Operation Temperature	14 ~ 113 °F
Facility Saving Temperature	-4 ~ 140 °F
Operation Moisture	10% ~ 90% (non-concrete status)
Weight	2.47 oz. (battery included)
Size	7.24 x 6.38 x 2.28 inches
Safety Regulation	CE, FCC, BQB

20. Trouble Shooting

1. Indicator light if flashing red.

● Battery is low, recharge headset.

2. No indicator light when charging.

● Leave headset on charger for a longer period of time because battery may be fully drained.

3. There's NO sound coming from the Headset.

● Make sure the Headset is paired with **Bluetooth®** wireless technology device.

● Make sure the Headset is on.

● Make sure the distance between the Headset and the paired **Bluetooth®** wireless technology device is within 32 ft.

● Make sure your mobile phone has a good signal.

● Some **Bluetooth®** wireless technology mobile phones support only one Headset, if you pair it with more than one Headset, it may cause the other Headsets being cut off.

● Error between **Bluetooth®** Wireless Headset and phone connection. Turn off and re-turn on both devices.

21. Headset Care

- Keep away from dusty areas.
- Use clean and soft fabric to clean the Headset's surface.
- Use only orginal Cobra branded accessories on product
- Do not disassemble, it will invalidate warranty.
- Avoid storing and charging the Headset in extreme temperatures.

- The travel charger is designed for indoor use.
- Only authorized and qualified personnel can do battery changing.
- Recharge the Headset at least once every two months, either you use it or not.
- To extend battery life, consume all or most of battery charge before recharging.

22. Q & A

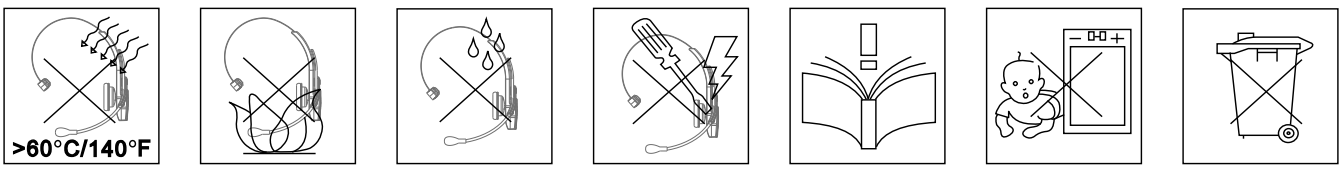

Q : **Why doesn't my newly fully-charged Headset work with my *Bluetooth*® wireless technology mobile phone?**

A : You must complete the pairing process, see page 5.

Q : **Can CBTH1-PLUS work with ALL mobile phones?**

A : No, this Headset works only with **Bluetooth**® wireless techonolgy enabled mobile phones.

Q : **How far is the working distance between the Headset and the mobile phone?**

A : Maximum operating distance is 32 feet. Note: Certain conditions may shorten useable distance such as water, strong radio frequency signals, and other conditions.

Q : **Why does my *Bluetooth*® wireless technology mobile phone find many *Bluetooth*® wireless technology devices while searching for the new *Bluetooth*® wireless technology device?**

A : Some mobile phones by default are set to find more than one **Bluetooth**® wireless technology device within the working range. When your phone is finished searching, your mobile phone's LCD will show CBTH1-PLUS and/or some other Unknown Devices. Please select and confirm CBTH1-PLUS.

Q : **What if my mobile phone could not find the Headset?**

A : Only while your Headset is under the pairing mode, your mobile phone can find the Headset. Please follow the instructions of your Headset manual to proceed the pairing process and/or see page 5 on pairing.

Q : **Do I need to pair the Headset every time I use it?**

A : No. The paired devices remain paired regardless of turning the power off on either device.

Q : **Why is the voice from the Headset not clear?**

A : It may be the following two reasons:

(1) Your location has a bad signal, please move to a location with a better signal.

(2) The working range between the Headset and the mobile

phone has been exceeded. Please make sure the Headset and mobile phone are within the working range of 32 feet and there is no obvious interference between.

Q : **Why is the Headset suddenly not working?**

A : (1) The battery may be too low.
(2) You may have a poor carrier/cellular signal
(3) The connection between Headset and handset may have failed. Turn off and re-turn on both devices.

Q : **Why could the voice dialing function of the Headset not be switched on?**

A : (1) Re-record the voice tag using the **Bluetooth®** Wireless Headset.
(2) Some mobile phones do not support the voice dialing function. Please refer to the manual of your mobile phone.

23. Declaration of Conformity

FCC (FCC ID: RL9-HCB86):
CBTH1-PLUS is FCC certificated as this device complies with part 15 of the FCC rules.

European CE 0678:
CBTH1-PLUS has been manufactured in accordance with the European R& TTE directive. It complies with the European Low Voltage Directive 73/23/EEC and the European EMC

Directive 89/336/EEC.
BQB Qualification B14163:
CBTH1-PLUS **Bluetooth®** Wireless Headset, a BQB Qualified **Bluetooth®** wireless technology product is listed as qualified End Product in accordance to section 6.2.4 of the PRD.

Federal Communications Commission (FCC) Statement

15.21
You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

15.105(b)
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is

encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Operation is subject to the following two conditions:

1) this device may not cause interference and
2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

FCC RF Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Cobra, Nothing Comes Close to a Cobra and the snake design are registered trademarks of Cobra Electronics Corporation, USA. Cobra Electronics Corporation is a trademark of Cobra Electronics Corporation, USA.

MADE IN CHINA

Casque d’écoute Bluetooth®

CBTH1-PLUS

Index

1. Introduction
2. Nomenclature des pièces
3. Illustration du produit
4. Recharge du casque d'écoute
5. Mise en/hors fonction
6. Jumelage du casque d'écoute (ou de n'importe quel dispositif sans fil **Bluetooth**[MD])
7. Port du casque d'écoute
8. Répondre aux appels entrants
9. Rejeter les appels entrants
10. Terminer les appels
11. Composition vocale
12. Recomposition
13. Transfert d'appel entre le combiné et le casque d'écoute
14. Mettre un appel en attente
15. Conférence téléphonique à trois voies
16. Réglage du volume
17. Instructions relatives à la sécurité
18. Spécifications
19. Dépannage
20. Entretien du casque d'écoute
21. Questions et réponses
22. Déclaration de conformité
23. Garantie limitée

1. Avis avant l'utilisation

Nous vous remercions d'avoir acheté le casque d'écoute **Bluetooth**[MD] sur la tête CBTH1-PLUS de Cobra. Votre dispositif sans fil **Bluetooth**[MD] de Cobra vous permettra de communiquer en mode mains libres avec votre combiné compatible **Bluetooth**[MD].

2. Nomenclature des pièces

Veuillez réviser le contenu de l'emballage et consultez la liste des articles inclus ci-dessous afin de vérifier si tous les articles se trouvent dans l'emballage ou que ceux-ci ne sont pas endommagés. L'emballage doit comporter les articles suivants:

- ► Casque d'écoute sans fil **Bluetooth**[MD] CBTH1-PLUS....1
- ► Guide d'utilisation.....1
- ► Carte de garantie.....1
- ► Câble USB.....1
- ► Chargeur pour le véhicule.....1

Si certains articles sont manquants ou endommagés, veuillez contacter le magasin qui vous a vendu le casque d'écoute sans fil **Bluetooth**[MD].

3. Illustration du produit

1. Touche multifonctionnelle (répondre/terminer/en fonction/hors fonction)
2. Touche d'augmentation du volume (+)
3. Voyant
4. Touche de diminution du volume (-)
5. Port pour chargeur
6. Haut-parleur (récepteur)
7. Microphone

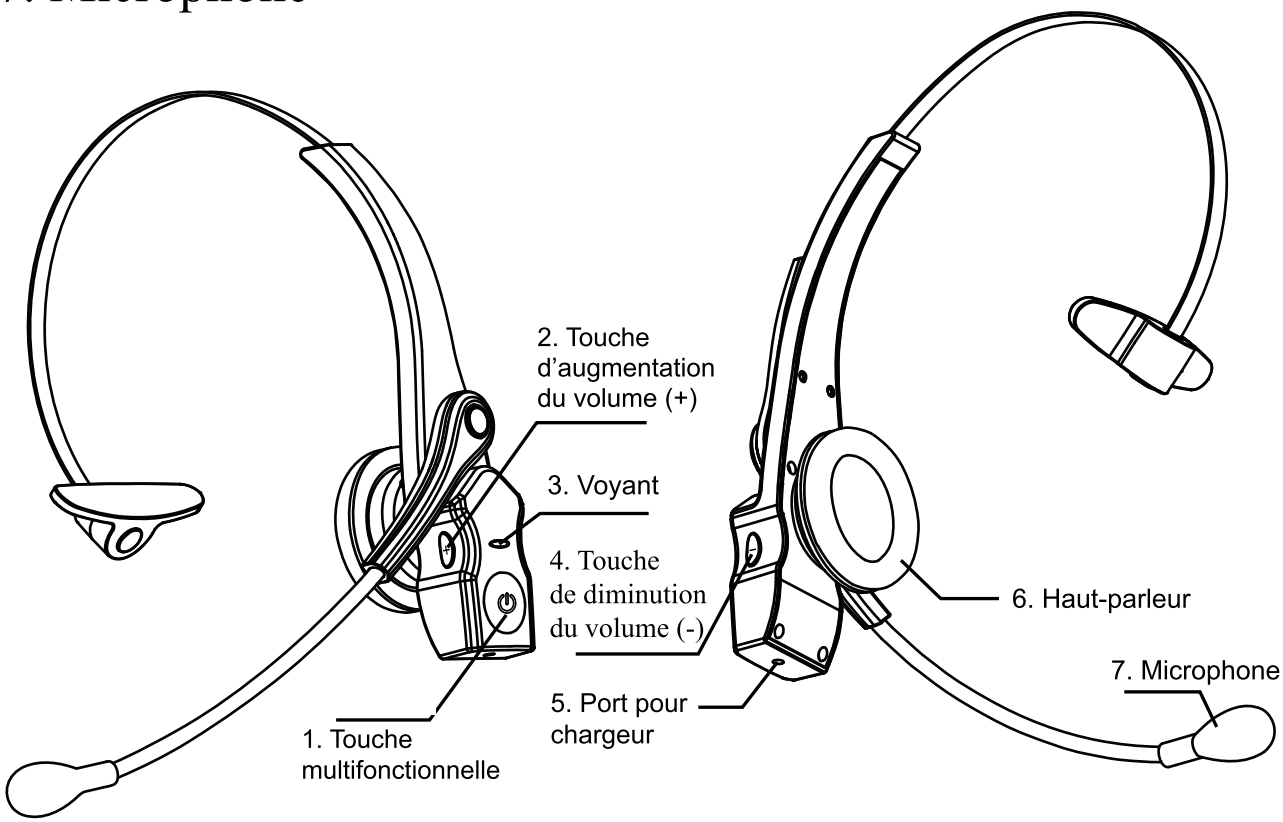

Accessoires pour chargeur

Câble USB pour recharge



Chargeur pour le véhicule

4. Recharge du casque d'écoute

Le casque d'écoute CBTH1-PLUS est doté d'une pile rechargeable au lithium-polymère. IMPORTANT : Veuillez recharger le casque d'écoute pendant au moins quatre heures avant de le jumeler.

1. Insérez le câble du chargeur USB dans la prise située sous le casque d'écoute.
2. Branchez l'autre extrémité du câble USB
5. Lorsque la charge est terminée, (90 à 120 minutes)

REMARQUES :

- Ne tentez pas d'utiliser le casque d'écoute pendant la recharge.
- N'utilisez que les chargeurs inclus ou les chargeurs originaux de Cobra avec le casque d'écoute.
- Lorsque la pile du casque d'écoute est faible, le voyant rouge clignotera.
- Ne chargez pas le casque d'écoute pendant plus de 24 heures.
- Rechargez le casque d'écoute dans des températures variant entre 14˚ F (-10˚C) et 113˚ F (45˚ C).

5. Mise en/hors fonction

1. Appuyez sur la touche multifonctionnelle et maintenez-la enfoncée pendant plus de quatre secondes pour mettre le casque d'écoute en fonction. Le casque se mettra en fonction et le voyant bleu clignotera trois fois (le voyant bleu clignotera continuellement toutes les trois secondes

pendant le fonctionnement).

2. Appuyez sur la touche multifonctionnelle et maintenez-la enfoncée pendant plus de quatre secondes pour le mettre hors fonction jusqu'à ce que vous entendiez trois bips et que vous voyez le voyant rouge clignoter trois fois.

6. Jumelage de votre casque d'écoute

IMPORTANT : Votre casque d'écoute sans fil **Bluetooth**MD et votre téléphone ou autre dispositif sans fil **Bluetooth**MD doivent être "jumelés" avant l'utilisation initiale.

1. Assurez-vous que le casque d'écoute est hors fonction (le voyant ne clignote pas).
2. Appuyez sur la touche multifonctionnelle et maintenez-la enfoncée pendant cinq secondes, jusqu'à ce que le voyant clignote en bleu et en rouge en alternance (le clignotement en alternance signifie que le processus de jumelage s'effectue).
3. Assurez-vous que votre téléphone mobile est doté de la technologie sans fil **Bluetooth**MD et lancez la fonction de recherche d'un dispositif **Bluetooth**MD Veuillez suivre les instructions de votre téléphone mobile pour poursuivre.
4. Activez le mode de "recherche" **Bluetooth**MD du téléphone mobile ou autre dispositif **Bluetooth**MD.
   Par exemple : Menu/ **Bluetooth**MD/ajouter un nouveau dispositif. (Consultez le guide d'utilisation du téléphone pour plus de détails en rapport avec le jumelage d'un dispositif sans fil **Bluetooth**MD.)

5. Lorsque le casque d'écoute sans fil **Bluetooth**[MD] est repéré par le téléphone, l'inscription "CBTH1-PLUS" apparaîtra sur la liste des dispositifs localisés.
6. Défilez pour sélectionner "CBTH1-PLUS" et appuyez sur "OK".
7. On vous demandera d'entrer le mot de passe "0000" du casque d'écoute, appuyez sur "OK".
8. Si le jumelage est effectué avec succès, le voyant du casque d'écoute clignotera en bleu. Si le jumelage ne s'effectue pas, répétez les étapes à partir de l'étape 1.
9. Certains modèles de téléphone nécessitent que vous appuyiez sur la touche ''Connect" ou "add to trusted devices" (Consultez le guide d'utilisation du téléphone pour plus de détails en rapport avec le jumelage d'un dispositif sans fil **Bluetooth**[MD]).
10. Votre casque d'écoute est maintenant jumelé et prêt à utiliser.

REMARQUES :

- La distance recommandée entre le téléphone et le casque pendant le jumelage est de 1 à 3 pieds (30 à 91 cm).
- Si le casque d'écoute n'est pas correctement jumelé à l'intérieur d'un délai de deux minutes, la fonction de jumelage sera automatiquement terminée et le casque d'écoute retournera en mode d'attente.

7. Port du casque d'écoute

Vous pouvez porter le casque d'écoute sur l'oreille gauche ou droite, selon ce que vous préférez.

8. Répondre aux appels entrants

IMPORTANT : La portée de fonctionnement du casque d'écoute sans fil **Bluetooth**MD est de 16 pieds (487 cm) à

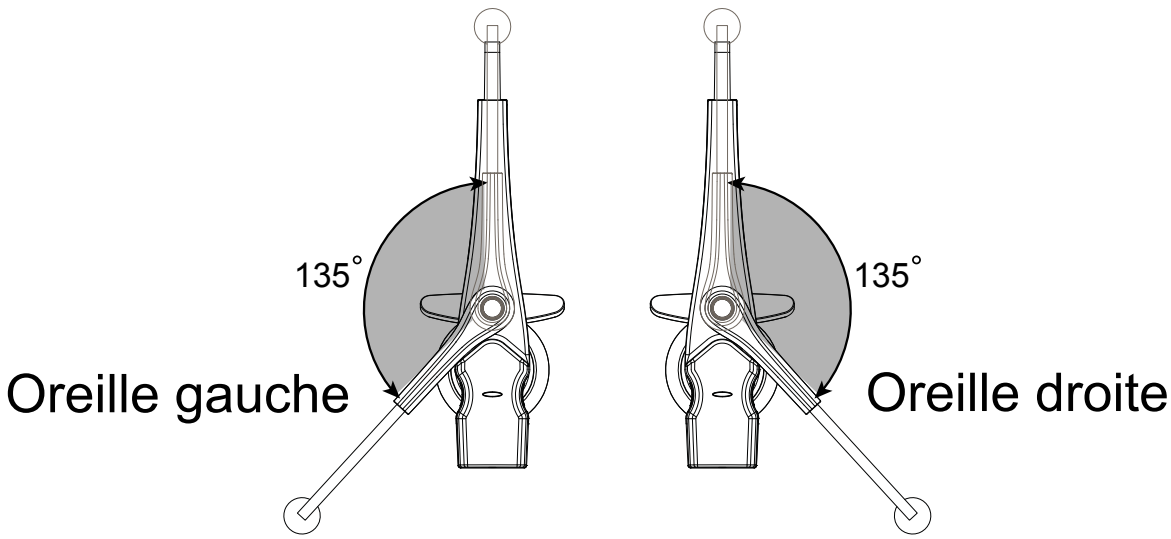

l'intérieur et de 16 à 32 pieds (487 à 975 cm) à l'extérieur.

1. Attendez que le casque d'écoute sonne et appuyez sur la touche multifonctionnelle pour répondre à l'appel.

REMARQUE :

- Si le casque d'écoute sans fil **Bluetooth**MD est hors fonction, les appels sans fil **Bluetooth**MD doivent être répondus sur le combiné.

9. Rejet des appels entrants

(Pour les téléphones ayant un profile mains libres), appuyez sur la touche multifonctionnelle et maintenez-la enfoncée

pendant 2 à 3 secondes, jusqu'à ce que vous entendiez un bip. (Pour les téléphones ayant un profile de casques d'écoute), les rejets d'appels doivent être effectués sur le téléphone (Consultez le guide d'utilisation du téléphone).

10. Terminer les appels

1. Lorsque la conversation est terminée, appuyez sur la touche multifonctionnelle pour terminer l'appel.

11. Composition vocale

IMPORTANT : Votre téléphone mobile et votre fournisseur de services doivent supporter cette fonction et elle doit être activée afin de fonctionner correctement.

1. Appuyez sur la touche multifonctionnelle pendant moins d'une seconde sur le casque d'écoute pour activer la composition vocale et procédez tel que décrit dans les instructions de votre téléphone mobile pour utiliser cette fonction.

12. Recomposition

1. Appuyez sur la touche multifonctionnelle du casque d'écoute pendant 2 à 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip pour recomposer le dernier numéro.

13. Transfert d'appels entre le casque d'écoute et le combiné

1. Pour transférer un appel au téléphone, appuyez sur la touche d'augmentation du volume (+) pendant 2 à 3

secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip et l'appel sera transféré à votre téléphone mobile.

2. Pour transférer un appel au casque d'écoute **Bluetooth**[MD] consultez le guide d'utilisation de votre téléphone pour connaître les instructions spécifiques.

Remarque :

- Votre téléphone mobile doit supporter le profile mains libres. Pour plus de détails, veuillez consulter le guide d'utilisation de votre téléphone mobile.

14. Mettre un appel en attente

IMPORTANT : Votre téléphone mobile et votre fournisseur de services doivent supporter cette fonction et elle doit être activée afin de fonctionner correctement.

1. Appuyez sur la touche de diminution du volume (-) pendant 2 à 3 secondes, jusqu'à ce que vous entendiez un bip et l'appel sera mis en attente. Le casque d'écoute répondra automatiquement aux appels après la seconde sonnerie lorsqu'un appel vous parvient.
2. Pour reprendre un appel en attente, appuyez sur la touche de diminution du volume (-) pendant 2 à 3 secondes, jusqu'à ce que vous entendiez un bip.

REMARQUE :

- Pour activer cette fonction, veuillez consulter les instructions de votre téléphone mobile afin de vérifier que votre téléphone

supporte cette fonction.

16. Conférence téléphonique à trois voies

IMPORTANT : Votre téléphone mobile et votre fournisseur de services doivent supporter cette fonction et elle doit être activée afin de fonctionner correctement.

1. Appuyez sur la touche de diminution du volume (-) pendant 2 à 3 secondes, jusqu'à ce que vous entendiez un bip et l'appel 1 sera mis en attente. Le casque d'écoute répondra automatiquement l'appel 2, appuyez sur la touche d'augmentation du volume (+) pendant 2 à 3 secondes, jusqu'à ce que vous entendiez un bip pour joindre les deux appels.
2. Pour terminer une conversation à trois voies, appuyez sur la touche multifonctionnelle et l'appel 1 et l'appel 2 seront coupés simultanément.

REMARQUES :

- Pendant la conversation à trois voies, vous ne pourrez PAS retourner à l'appel 1 ou l'appel 2 individuellement.
- Si la conversation trois voies n'a pas été activée, vous pouvez appuyer sur la touche de diminution du volume (-) pendant 2 à 3 secondes pour transférer facilement les appels entre l'appel 1 et l'appel 2.
- Si l'appel 1 est en attente et que vous désirez raccrocher l'appel 2, la connexion avec l'appel 1 se rétablira.

17. Réglage du volume

Vous pourrez régler le niveau de volume du casque d'écoute pendant un appel.

1. Pour augmenter le niveau de volume, appuyez sur la touche volume (+).
2. Pour diminuer le niveau de volume, appuyez sur la touche volume (-).

Remarque :

- Vous entendrez un bip correspondant au niveau de volume réglé pendant le réglage du niveau de volume.

18. Instructions relatives à la sécurité

1. Veuillez lire le guide d'utilisation du casque d'écoute et utilisez le casque d'écoute en respectant les instructions suivantes :
2. Conservez le casque d'écoute hors de portée des enfants.
3. N'utilisez pas de nettoyant liquide ou en vaporisateur pour le nettoyer.
4. Ne pas nettoyer le casque d'écoute pendant la recharge.
5. Ne pas démonter le casque d'écoute.
6. Si vous avez un problème, contactez le marchand ou le centre de service.

19. Spécifications

Numéro de modèle du produit	CBTH1-PLUS

Sortie de signal conventionnelle	**Bluetooth**[MD] V 2.0 + EDR, Classe II
Fréquence	2,4GHz ~ 2,4835GHz, bande ISM
Durée en mode de conversation/attente	Jusqu'à 20 heures/jusqu'à 400 heures
Profiles supportés	Casque d'écoute et mains libres
Connexion	Entre homologues
Cryptage des données	Cryptage 128 bits
Capacité de puissance	Pile au lithium-polymère
Alimentation	5,1 V CC adaptateur
Température de fonctionnement	14 (-10˚ C) ~ 113˚ F (45˚ C)
Température à l'intérieur	-4 (-20˚ C) ~ 140˚ F (90˚ C)
Poids	2,47 oz (70 g)
Dimension	7,24 x 6,38 x 2,28 po (183,89 x 162,05 x 57,91 mm)
Homologations	CE, FCC, BQB

20. Dépannage

1. Le voyant clignote en rouge.

- La pile est faible, rechargez-la.

2. Aucun voyant n’est allumé pendant la recharge.

- Laissez le casque d’écoute se recharger plus longtemps, car la pile pourrait être complètement épuisée.

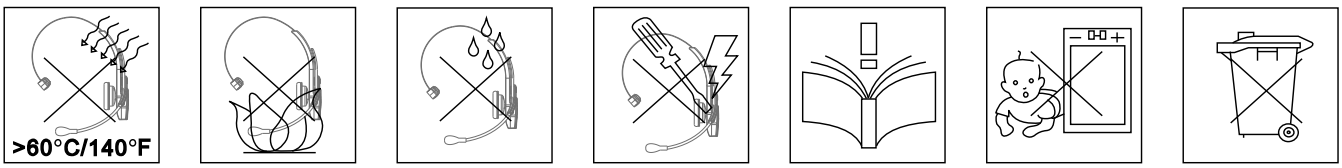

3. AUCUN son ne provient du haut-parleur du casque d’écoute.

- Assurez-vous que le casque d’écoute est jumelé avec le dispositif sans fil **Bluetooth**MD.
- Assurez-vous que la distance entre le casque d’écoute et le dispositif sans fil **Bluetooth**MD se situe à l’intérieur de 32 pieds 10 mètres.
  - Assurez-vous que le signal provenant de votre téléphone mobile est suffisamment puissant.
  - Certains téléphones mobiles sans fil **Bluetooth**MD ne supportent qu’un casque d’écoute, si vous tentez d’en jumeler plus d’un, ceci désactivera les autres.
  - Erreur de connexion sans fil **Bluetooth**MD entre le téléphone et le combiné sans fil. Désactivez les deux dispositifs et activez-les de nouveau.

21. Entretien du casque d’écoute

- Éloignez-le des endroits poussiéreux.
- Utilisez un chiffon propre et doux pour nettoyer la surface du casque d’écoute.
- N’utilisez que des accessoires de marque Cobra.

- Ne démontez pas l'appareil, ceci annulera la garantie.
- Évitez d'entreposer le casque d'écoute dans un endroit où la température est élevée.
- Le chargeur de voyage est conçu pour usage à l'intérieur.
- Uniquement un technicien qualifié n'est autorisé à changer la pile.
- Rechargez le casque d'écoute une fois tous les deux mois, que vous l'utilisiez ou non.
- Afin de conserver une meilleure autonomie de la pile, attendez que la pile soit complètement épuisée avant de procéder à la recharge.

22. Questions et réponses

Q : **Pourquoi mon casque d'écoute sans fil *Bluetooth*MD pleinement chargé ne fonctionne-t-il pas avec mon téléphone mobile?**

R : Vous devez compléter le processus de jumelage, voir la page 5.

Q : **Est-ce que le CBTH1-PLUS peut fonctionner avec TOUS les modèles de téléphones mobiles?**

R : Non, ce casque d'écoute ne fonctionne qu'avez les téléphones mobiles **Bluetooth**MD sans fil.

Q : **Quelle est la distance de portée entre le casque d'écoute et le téléphone mobile?**

R : La portée de fonctionnement maximale est de 32 pieds (10 mètres). Remarque : certaines conditions peuvent réduire la distance de portée telle que l'eau, les fréquences radio puissantes et autres.

Q : **Pourquoi est-ce que mon téléphone mobile *Bluetooth*MD localise plusieurs dispositifs *Bluetooth*MD pendant la recherche de dispositifs sans fil *Bluetooth*MD?**

R : Certains téléphones mobiles sont réglés par défaut afin de localiser les dispositifs sans fil à portée de fonctionnement. Lorsque votre téléphone a terminé la recherche, l'écran ACL de votre téléphone affichera CBTH1-PLUS et/ou certains autres dispositifs inconnus. Veuillez confirmer le CBTH1-PLUS

Q : Quoi faire si mon téléphone mobile ne localise pas le casque d'écoute?

R : Votre téléphone mobile peut localiser le casque d'écoute que s'il est en mode de jumelage. Veuillez procéder tel que décrit dans le guide d'utilisation de votre téléphone mobile pour procéder au jumelage et/ou consultez la page 5 de ce guide.

Q : **Dois-je jumeler le casque d'écoute à chaque utilisation?**

R : Non. Les dispositifs jumelés demeurent jumelés même s'ils ont été mis hors fonction.

Q : **Pourquoi la voix provenant du casque d'écoute n'est pas claire?**

R : Ceci peut être causé par les deux raisons suivantes :

(1) Votre emplacement ne reçoit pas les signaux. Veuillez vous déplacer dans un endroit où le signal est meilleur.

(2) La portée de fonctionnement entre le casque d'écoute et le téléphone sans fil est excédée. Veuillez vous assurer que le casque d'écoute et le téléphone sont à portée de fonctionnement, c'est-à-dire à l'intérieur de 32 pieds (10 mètres) l'un de lautre et qu'aucune interférence évidente ne se trouve entre les deux dispositifs.

Q : **Pourquoi est-ce que le casque d'écoute a soudainement cessé de fonctionner?**

R : (1) La pile est trop faible.
(2) Les signaux cellulaires sont de faible qualité.
(3) La connexion entre le casque d'écoute et le téléphone mobile a échoué. Désactivez les deux dispositifs et activez-les de nouveau.

Q : **Pourqoi est-ce que la composition vocale du casque d'écoute n'a pu être activée?**

R : (1) Recommencez la commande vocale sur le casque

d’écoute sans fil **Bluetooth**[MD].
(2) Certains téléphones mobiles ne supportent pas cette fonction. Veuillez consultez le guide d’utilisation de votre téléphone mobile.

23. Déclaration de conformité

FCC (Identification de la FCC ; RL9-HCB86) : Le CBTH1-PLUS est homologué par la FCC car il est conforme à l’article 15 des règlements de la FCC.
CE Européenne 0678 : Le CBTH1-PLUS est fabriqué en respectant la norme européenne T& TTE. Il est conforme avec les directives de faible puissance 73/23/ECC et les directives européennes EMC, 89/336/ECC.
Qualifications BQB B14163: Le casque d’écoute sans fil **Bluetooth**[MD] CBTH1-PLUS et un appareil homologué BQB et respecte la section 6.2.4 du PRD relativement aux produits finis.

Avis de la Commission fédérale des communications (FCC)
15.21 Tous les changements ou toutes les modifications apportés à cet équipement, s'ils ne sont pas approuvés expressément par la partie responsable de l'homologation, pourraient retirer à son propriétaire le droit d'utiliser celui-ci.
15.105(b) Cet appareil a été testé et s'avère conforme aux restrictions relatives aux équipements numériques de classe B, d'après l'article 15 des règlements de la FCC. Ces restrictions ont été instaurées pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles au sein d'une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé selon les instructions, peut nuire aux radiocommunications. Toutefois, rien ne garantit que des parasites ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception du téléviseur ou de la radio, ce que vous pouvez déterminer en ouvrant et en fermant votre appareil, nous vous invitons à essayer l'une des mesures correctives suivantes :
•Réorientez l'antenne de réception installée sur l'appareil qui manifeste les parasites.
•Éloignez l'appareil du composant qui reçoit les ondes.
•Branchez l'appareil dans une prise de courant CA différente de celle du composant qui reçoit les ondes.
•Au besoin, consultez votre marchand électronique ou un technicien spécialisé dans le service des radios/téléviseurs pour des suggestions supplémentaires.

Le fonctionnement est sujet aux respect des deux conditions suivantes :

Cet appareil est conforme à l'article 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et;
2) Il doit pouvoir supporter les parasites qu'il reçoit, incluant les parasites pouvant nuire à son fonctionnement.

Afin de demeurer conforme aux directives de la FCC se rapportant à l'exposition sécuritaire aux fréquences RF, n'utilisez que l'antenne incluse. Les antennes, modifications ou fixations non autorisées risquent d'endommager le transmetteur et peuvent enfreindre les règlements de la FCC.

Le logo et le nom Bluetooth® sont des marques de commerce de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés sous licence par Cobra Electronics Corporation. Les autres marques de commerce ou noms appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Cobra et le logo "Nothing Comes Close to a Cobra" et le design du serpent sont des marques de commerce de Cobra Electronics Corporation USA, Cobra Electronics Coporation est une maque de commerce de Cobra Electronics Corporation, USA.

FABRIQUÉ EN CHINE